


Canon imageRUNNER C3125i

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ЦВЕТЕН А3 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРИНТЕР, ПРЕДОСТАВЯЩ СТОЙНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

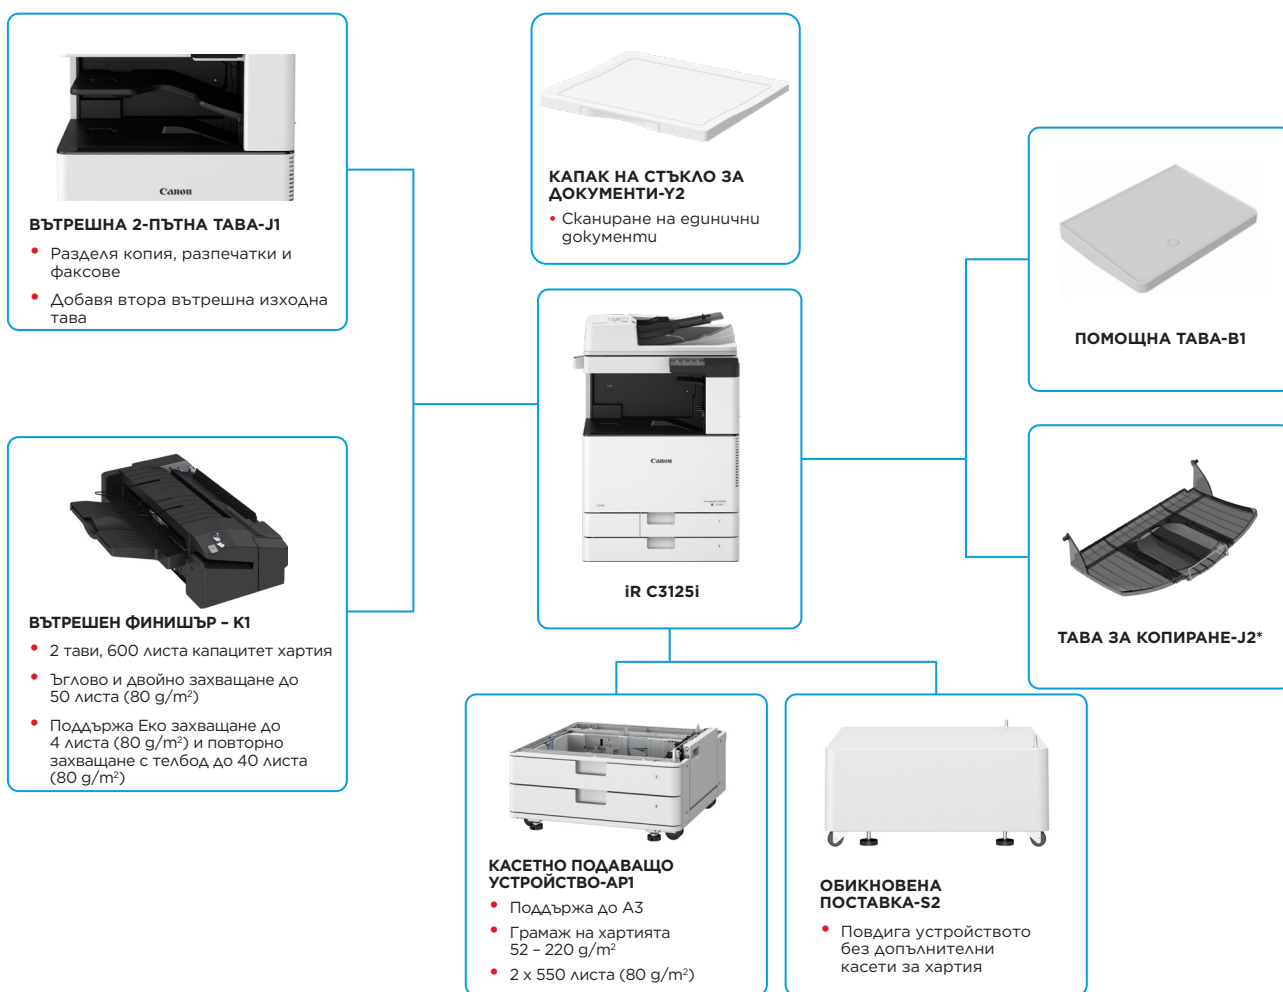

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с Онлайн конфигуратора на продукти или се консултирайте с вашия търговски представител.

* Тава за копиране-J2 изисква 3-пътен модул-D1

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Canon imageRUNNER C3125i

ОСНОВЕН МОДУЛ		Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print u uniFLOW Online
Тип на машината	A3 цветно лазерно многофункционално устройство		Достъпен е набор от софтуерни решения за печат от мобилни устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация.
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс		
Процесор	Два специализирани процесора на Canon (споделени)	Шрифтове	PCL шрифтове: 93 Roman, 10 растерни шрифта, 2 OCR шрифта, шрифтове за баркод*, PS шрифтове: 136 Roman * Изисква се Комплект за печат на баркод-D1
Контролен панел	12,7 cm (5 инча) TFT WVGA цветен LCD сензорен панел	Функции за печат	Защитен печат, зорен/голен колонтитул, оформлене на страницата, гбустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, редуциране на тонера, печат на плакати, отпечатване на гата
Памет	Стандартно: 2.0 GB RAM	Операционна система	UFRIL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 или по-нова версия) PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 или по-нова версия) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 или по-нова версия)
Интерфейси	MPEЖА Стандартно: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) Опция: NFC връзка ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x 2, USB 2.0 (устройство) x 1 Опция: интерфейс за контрол на копирането		Моля, посетете http://www.canon-europe.com/support/business-product-support за наличност на решения за печат за групи операционни системи и среди, включително и за AS/400, UNIX, Linux и Citrix. Някои от тези решения за печат се заплащат. От ноември 2019 г.
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m²)	Стандартно: 1 200 листа Многофункционална тава за 100 листа x 1, Касета за хартия за 550 листа x 2 Максимум: 2300 листа (с опционно Касетно подаващо устройство-API)	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m²)	Стандартно: 250 листа Максимум: 700 листа (с Вътрешен финишър-K1 и Тава за копиране-J2)	Скорост на копиране (ЧБ/цветно)	До 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), го 15/15 ppm (A3), го 20/20 ppm (A4R)
Функции за говършителни операции	Стандартен модел: копиране, групиране Модел с финишър (Вътрешен финишър-K1): копиране, групиране, отместване, телбог, еко телбог, само телбог	Време за извеждане на първо копие (A4) (черно-бяло/цветно)	Приблиз. 5,9/8,2 секунди или по-малко
Подгържани типове печатни носители	Многофункционална тава: Тънка, обикновена, дебела*, рециклирана, хартия с покритие*, цветна, паус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирани хартия, плікове * SRA3 не се подгържва за хартия с покритие (257 - 300 g/m ²) и дебела (257 - 300 g/m ²) хартия. Касета за хартия (горна/долна касета): Тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирани хартия, плікове* * Долна касета: Изисква се Приставка за подаване на плікове А.	Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Подгържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, плік [COM10 №10, Monarch, ISO-C5, DL] Потребителски формат: 98,4 x 139,7 mm го 320,0 x 457,2 mm Касета за хартия (горна касета): Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Потреб. формат: 105,0 x 148,0 mm го 297,0 x 215,9 mm Плікове: ISO-C5 Касета за хартия (долна касета): Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потреб. формат: 105,0 x 148,0 mm го 304,8 x 457,2 mm Плік: [COM10 №10, Monarch, DL]* * Изисква се Приставка за подаване на плікове А.	Брой копия	До 999 копия
		Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)
		Увеличаване	Променливо мащабиране: 25% - 400% (през стъпки от 1%) Преварително зададено намаляване/увеличаване: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1)/141%, 200%, 400%
		Функции за копиране	Преварително зададено Н/У по зона, гбустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, книга към две страници, гбустранен оригинал, сортиране, N към 1, разнородни оригинали, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, копиране на паспорт, режим на цвѳета
Подгържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 52 го 300 g/m ² * * SRA3 не се подгържва за хартия с покритие (257 - 300 g/m ²) и дебела (257 - 300 g/m ²) хартия. Касета за хартия (горна/долна касета): 52 го 220 g/m ² Дуплекс: 52 го 220 g/m ²	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ	
Време за задряване	От режим на покой: 10 секунди или по-малко След включване: 19 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството го готовност за копиране (без резервиране за печат)	Тип	Стандартно: Двустранно автоматично подаващо устройство за документи [2-странно към 2-странно (автоматично с DADF)] Опция: Цветен плосък скенер (Kapak на стъклото за документи-Y2)
Размери (Ш x Д x В)	565 x 664 x 880 mm	Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	100 листа
Пространство за монтаж (Ш x Д)	1241 x 1217 mm * с отворена касета + 100 mm пространство около основното тяло	Допустими оригинали и грамажи	Стъкло за документи: лист, книга и триизмерни обекти Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странно сканиране: 38 го 128 g/m ² (черно-бяло), 64 го 128 g/m ² (цветно) 2-странно сканиране: 50 го 128 g/m ² (черно-бяло), 64 го 128 g/m ² (цветно)
Тегло	Приблиз. 67,3 kg без тонер	Подгържани формати хартия	Стъкло за документи: макс. размер за сканиране: 297,0 x 431,8 mm Формат в подаващо устройство за документи: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Потреб. формат: 128,0 x 139,7 mm го 297,0 x 431,8 mm
ПЕЧАТНИ СПЕЦИФИКАЦИИ		Скорост на сканиране (rpm: черно-бяло/цветно; A4)	1-странно сканиране: 55/55 (300 x 300 dpi, изпращане), 30/30 (600 x 600 dpi, копиране), 2-странно сканиране: 27,5/27,5 (300 x 300 dpi, изпращане), 15/15 (600 x 600 dpi, копиране)
Скорост на печат (черно-бяло/цветно)	До 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), го 15/15 ppm (A3), го 20/20 ppm (A4R)	Разделителна способност на сканиране (dpi)	Сканиране за копиране: го 600 x 600 Сканиране за изпращане: (Натискане) го 600 x 600, (Дърпане) го 600 x 600 Сканиране за факс: го 600 x 600
Разделителна способност на печат (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200		
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6 Опция: Adobe®PostScript®3™		
Директен печат	Подгържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* * XPS се подгържва само чрез LPR команда за печат.		



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Canon imageRUNNER C3125i

Спецификации за сканиране от компютър Метод на сканиране

ScanGear MF. За TWAIN и WIA
Поддържащи ОС: Windows® 7/8.1/10

Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към мрежа, сканиране към запамятаващ носител (USB памет), сканиране към облачни услуги (uniFLOW)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Дестинация

Стандартно: Имейл/интернет ФАКС (SMTP), SMB, FTP
Опция: Super G3 ФАКС

Адресна книга

LDAP (50)/локално (300)/съкратено набиране (281)

Разделителна способност на изпращане (dpi)

Към компютър: 300 x 300 (Имейл/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX)
От компютър: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

Комуникационен протокол

FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP

Файлов формат

Стандартно: TIFF, JPEG*, PDF (компактен, с възможност за търсене, криптиран, цифров подпис)
* Само единична страница

Функции за универсално изпращане

Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, разнородни оригинали, регулиране на наситеността,рязкост, име на файл, относно/съобщение, отговор го, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Максимален брой линии за връзка

1

Скорост на могома

Super G3: 33,6 kbps¹
G3: 14,4 kbps

Метод на компресиране

MH, MR, MMR, JBIG

Резолюция (dpi)

400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина/снимка), 200 x 100 (нормална)

Размер на получаване/изпращане

Изпращане: A3, A4, A4R, A5*², A5R*², B4, B5*¹, B5R*²
Получаване: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*¹ Изпратено като B4
*² Изпратено като A4

ФАКС памет

До 512 страници

Съкратено набиране

Макс. 281

Групово набиране/дестинации

Макс. 299 позиции

Последователно разпращане

Макс. 310 адреса

Резервно запазване на паметта

Да

Функции за факс

Директно изпращане, TX отчет, последователно разпращане

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Удостоверяване и контрол на достъпа

Стандарт:
Удостоверяване чрез кодове на отдели (Вход с код на отдел и PIN, Вход на ниво функция), uniFLOW Online Express (Вход с PIN, Вход с карта, Вход с карта и PIN)

Защита на документите

Сигурност на печат (защитен печат, защитен печат с uniFLOW*), сигурност на сканиране (криптиран PDF, PDF с цифров подпис на устройството), сигурност на изпращане на данни (ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номер на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология)
* Изисква uniFLOW Online/uniFLOW

Мрежова защита

IPSec, IEEE802.1X удостоверяване, SNMPv3, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), активиране/деактивиране на отдалечен потребителски интерфейс, разделяне на G3 ФАКС от LAN, разделяне на USB порт от LAN

Сигурност на устройството

Стандартно: Инициализиране на запамятаващ носител, функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство

Управление на устройството и одигитиране

Стандартно: Парола на администратор, цифров сертификат и управление на ключове, задаване на политика за сигурност

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Работна среда

Температура: 10 до 30°C
Влажност: 20 до 80% ОВ (относителна влажност)

Източник на захранване

220 - 240 V 50/60 Hz 10 A

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1,5 kW или по-малко
Средно: Приблиз. 431,0 W (при печатане/копиране)
Готовност: приблиз. 34,3 W*¹
Режим на покой: приблиз. 2 W*², при бл. 1 W*³

*¹ Референтна стойност: измерено едно устройство

*² Режим за пестене на енергия на безжична LAN връзка ИЗКЛ.

*³ Режим за пестене на енергия на безжична LAN връзка ВКЛ.

*² *³ Режим на покой не е наличен при всички обстоятелства поради определени настройки.

Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,29 kWh*

* Съгласно US ENERGY STAR версия 3.0

Нива на шума (черно-бяло/цветно)

Ниво на звукова мощност (LWA,m)

(1-странно/2-странно)

Активност (черно-бяло): 6,1/6,4 В*¹, Кв 0,3/0,3 В*¹

Активност (цветно): 6,2/6,4 В*¹, Кв 0,3/0,3 В*¹

Звуково налягане (LpAm)

Позиция на наблюдателя: (1-странно/2-странно)

Активност (черно-бяло): 47/50 dB*¹,

Активност (цветно): 48/50 dB*¹,

Готовност: без шум*²

*¹ Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017

*² Липсата на шум означава, че нивото на звуково налягане за позицията на всеки страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум на ISO 7779.

Стандартни

Blue Angel

КОНСУМАТИВИ

Тонер касета/у

Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 5% покритие)

C-EXV 54 ТОНЕР ВК/С/М/У

C-EXV 54 ТОНЕР ВК: 15 500 страници

C-EXV 54 ТОНЕР С/М/У: 8500 страници

СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

Проследяване и генериране на отчети

Universal Login Manager (ULM):

Управлявайте лесно разходите си, като използвате вградената функция за генериране на отчети, за да идентифицирате и контролирате разходите на ниво потребители за всяко устройство.

uniFLOW Online Express*: Ако го комбинирате с ULM, можете да получите още повече контрол, да осветлите разходите по потребители/отдели и да определите точно къде разходите могат да се намалят от едно централно базирано в облака място.
*Необходимо е инсталиране, активиране и регистрация

iW Management Console:

Сървърен софтуер за централизирано управление на печатни паркове (Включва наблюдение на консумативите, наблюдение на статуса и известията, разпределение на адресни книги, настройки на конфигурацията, фирмуер и MEAP приложения, отчетане на броячите и генериране на отчети, управление на драйверите и ресурсите)

eMaintenance:

Съвместим с услугите eMaintenance чрез вграден RDS (Позволява отчетане на броячите, автоматично управление на консумативите, дистанционна диагностика и известяване за осигуряване на ефикасна, бърза и проактивна поддръжка)

Content Delivery System:

Позволява дистанционно разпространение на фирмуер, iR опции и MEAP приложения; отдалечен потребителски интерфейс (RUI) Уеб-базиран интерфейс за всяко устройство, който осигурява отдалечено управление и контрол на устройството

Библиотека с приложения

Опции за персонализиране

Софтуер за сканиране

Средства за оптимизация

Драйвер за скенер ScanGear MF

Canon Driver Configuration Tool

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Canon imageRUNNER C3125i

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

Касетно подаващо
устройство-AP1

Капацитет за хартия: 550 листа x 2 (80 g/m²)
Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана,
цветна, дебела, документна, прозрачно фолио,
предварително перфорирана
Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R,
Потребителски формат: 105,0 x 148 mm go
304,8 x 457,2 mm
Грамаж на хартията: 52 go 220 g/m²
Захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 565 x 615 x 248 mm
Тегло: приблиз. 16 kg

ОПЦИИ ЗА ИЗХОД

Вътрешен финишър-K1

Капацитет на тавата (с 80g/m² хартия):
Брой тави: 2
Долна тави: A4, A5, A5R, B5: go 500 листа
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: go 250 листа
A6R: go 30 листа
Горна тави: A4, A5, A5R, B5: go 100 листа
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: go 50 листа
Грамаж на хартията:
Долна тави: 52 go 256 g/m²
Горна тави: 52 go 300 g/m²
Позиция за телбог: ъглово, сдвойно
Капацитет на телбога:
A4/B5: 50 листа (52 go 90 g/m²)
A3/B4/A4R: 30 листа (52 go 90 g/m²)
Еко телбог:
A3/A4/B4/B5: 5 листа (52 go 64 g/m²)
4 листа (65 go 81,4 g/m²)
3 листа (82 go 105 g/m²)
Само захващане с телбог: 40 листа (80 g/m²)
Захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 634 mm x 525 mm x 188 mm
(когато тавата за разширение и въртящата се
тава са издърпани)
Тегло: приблиз. 8 kg

Вътрешна 2-пътна тава-J1

Тави за копиране-J2

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

четци за карти

грузи

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

аксесоари за печат

печат на баркод

системни аксесоари

аксесоари за факс

ДРУГИ ОПЦИИ

аксесоари за гостъп

касета с телбог

Капацитет за хартия (с 80 g/m² хартия)

- Горна тави:

SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
потребителски формат (98,4 x 139,7 mm go
320,0 x 457,2 mm): 100 листа

- Долна тави:

A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: go 250 листа
SRA3, A3, A4R, B4, потребителски формат
(98,4 x 139,7 go 320,0 x 457,2 mm): go 100 листа

Грамаж на хартията: 52 go 300 g/m²

Размери (Ш x Д x В): 426 x 407 x 76 mm

Тегло: 0,7 kg

* Изисква 3-пътен модул-D1

Капацитет: 100 листа (80 g/m²)* A4, B5, B5R, A5R

Размери (Ш x Д x В): 444 x 373 x 176 mm

(монтирано към основния модул, когато тавата

за разширение е издърпана)

Тегло: приблиз. 0,5 kg

* Изисква 3-пътен модул-D1

Приставка за IC четец за карти-B2
ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ - F1
ПРИСТАВКА ЗА ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА
КОПИРАНЕ-H3

ПОМОЩНА ТАВА-B1

3-пътен модул-D1

Комплект за PS принтер-BK1

КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1

ИНТЕРФЕЙСЕН КОМПЛЕКТ ЗА КОНТРОЛ НА

КОПИРАНЕТО-D1

КОМПЛЕКТ NFC-D1

SUPER G3 ФАКС КАРТА-AV3

РЪКОХВАТКА ЗА ADF-A1

Канак на стъклото за документи-Y2

ТЕЛБОД-P1

Софтуер и решения



Съвместимост



Canon

Canon imageRUNNER C3125i

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	MERCURY КОД	EAN КОД
Многофункционален принтер imageRUNNER C3125i	3653C005AA	4549292159998

ОПЦИОННИ АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	MERCURY КОД	EAN КОД
Опция за подаващо устройство/четец за гокументи		
Капак на стъклото за гокументи-Y2	3818C002AA	4549292161861
Ръкохватка за ADF-A1	1095B001AA	4960999354736
Опция за мрежа		
Комплект за PS принтер-BK1@E	1635C005AA	Не е приложимо
Комплект за печат на барког-D1@E	3999B005AA	Не е приложимо
Комплект NFC-D1	1617C001AA	4549292087970
Изпращане/ФАКС		
Super G3 ФАКС карта-AV3	1633C011AA	4549292160079
Опция за зареждане на хартия		
Касетно подаващо устройство-AP1	1537C002AA	4549292079562
Опция за изход		
Вътрешен финишър-K1	1553C001AA	4549292079739
Вътрешна 2-пътна тава-J1	9611B001AA	4549292031867
Тава за копиране-J2	8815A003AA	4549292031577
3-пътен модул-D1	8952B001AA	4549292031898
Телбог-P1	1008B001AB	4960999351100
DCS - ориентиран за устройства софтуер		
Приставка за IC четец за карти-B2	1708C002AA	4549292160123
Четец за карти-F1	4784B001AA	4960999679686
Приставка за четец за карти за копиране-H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

ОПЦИОННИ АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	MERCURY КОД	EAN КОД
Друга опция		
Обикновена стойка тип-S2	2291C002AA	8714574655666
Интерфейсен комплект за контрол на копирането-D1	1640C001AA	4549292088281
Нагревателен блок за касета-41	8955B001BB	4549292032192
Помощна тава-B1	0165C001AA	4549292026870
Комплект за регулиране на носител-A1	1148C001AA	4549292059779
Консумативи		
C-EXV 54 черен тонер	1394C002AA	4549292080452
Тонер C-EXV 54 циан	1395C002AA	4549292080445
Тонер C-EXV 54 маagenta	1396C002AA	4549292080438
Тонер C-EXV 54 жълто	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019