


## CANON INK LEVEL MONITOR (CARTRIDGES) - HOW TO DISABLE

### КАК СЕ СПИРА НИВОТО ЗА СЛЕДЕНЕ НА МАСТИЛОТО ПРИ ГЛАВИ СЪН

Когато поставите заредена или рециклирана мастилница във вашия принтер той дава грешка, че мастилницата е празна или че не може да се отчете правилно нивото на мастилото.

Не се безпокойте, това има решение !

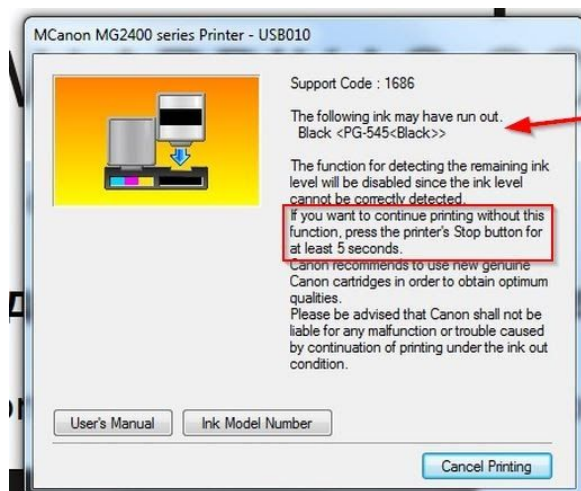


МАХНЕТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ ЛЕПЕНКИ

то на принтиране на „Normal“

100% Black

font at different sizes:

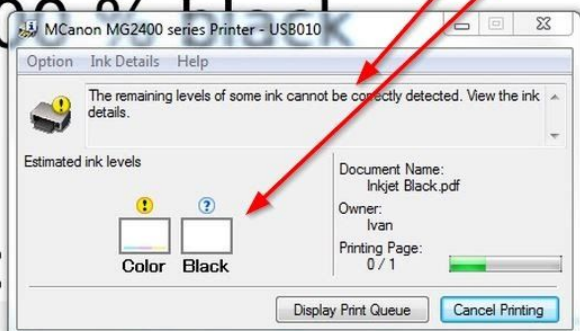

Ето малко разяснения:

Повечето мастилено-струйни принтери са програмирани да спират да принтират, когато мастилото им свърши. За да се запази качеството и за да си купите нова оригинална глава.

Това включва модели от различни серии като : **IP**1200, 1300, 1600, 1700, 1800, 1900, 2200, 2600, 2700, 2702, **MG**2160, 2400, 3160, 4160, **MP**140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 240, 250, 252, 260, 270, 272, 280, 282, 450, 460, 470, 480, 490, 492, 495, 499, **MX**300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 401, 420... и много други.

Цялата информация за мастилото се пази във вградения чип на мастилницата. Няма връзка между актуалното ниво на мастило в главата, и това което се показват на самия „статус монитор“ на екрана ви. За съжаление тези чипове не

може да се подменят при зареждане, и макар напълнена, главата ще се отчита като празна, заради стария чип. Това разбира се е направено, за да ползвате само оригинални консумативи, където с всяка нова мастилница си идва и нов вграден чип.


Проблемът се наблюдава при презаредени или рециклирани глави модели CL38, CL41, CL51, CL511, CL513, CL641, 641XL PG37, PG40, PG50, PG510, PG512, PG640, PG640XL, PG-545, PG-545XL, CL-546, CL546XL и други.

**НО ИМА РЕШЕНИЕ, така че да ползвате по-евтините заредени или рециклирани мастилници !**

За да направите, така че принтера ви да работи отново, с вече заредената мастилница, трябва да се изключи следенето на нивото на мастило в мастилниците.

**Просто четете и следвайте съобщенията от вашия принтер !**

1. Когато софтуера на принтера ви реши, че мастилото в мастилницата ви е почти празно, ще получите съобщение. Ако не се появи веднага след презареждане, може да се появи малко по-късно, но със сигурност ще се появи. Обяснението е че за принтера тази мастилница все още не е напълно празна – продължавайте да използвате принтера както обикновено и очаквайте да се появи следното съобщение, или подобно :

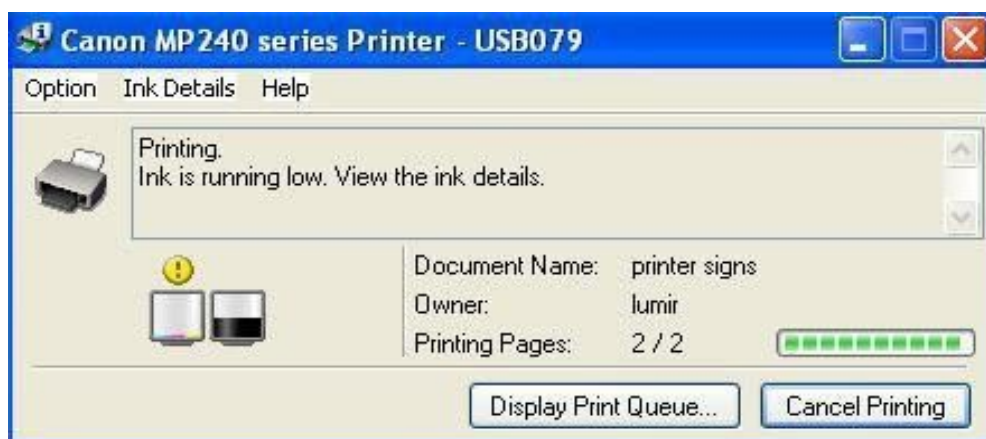


На този етап **не правете нищо – съобщението ще се махне само.**

Ако черната мастилница е почти празна съобщението, ще изглежда така :



Не правете нищо докато не се появи това или подобно съобщение :

**Canon MP240 series Printer - USB079**



The following ink has run out.  
Black <PG-510>

Replace the ink cartridge and close the cover.  
If printing is in progress and you want to continue printing, press the printer's Stop/Reset button for at least 5 seconds with the ink cartridge installed. Then printing can continue under the ink out condition. The function for detecting the remaining ink level will be disabled.  
Replace the empty ink cartridge immediately after the printing.  
The resulting print quality is not satisfactory, if printing is continued under the ink out condition.

Cancel Printing

Както е посочено и в самото съобщение - за да продължите да печатите, макар че драйвера отчита че мастилницата е празна **натиснете и задръжете „STOP/RESET“ бутона докато не се изчисти грешката, за поне 5 секунди (може и повече да се наложи).**


Ако вашата машина няма „STOP/RESET“ бутон използвайте бутона „CANCEL“ докато светлинната индикация спре да мига , или докато не изчезне самата грешка (до 12 сек.). Тогава ще се появи следното съобщение :

**Canon MP240 series Printer - USB079**

Option Ink Details Help



Cleaning.  
Please wait.



Document Name: Maintenance  
Owner: lumir  
Printing Pages:

Display Print Queue... Cancel Printing

На него самата мастилница ще е в сив цвят (мастилницата е неактивна).

Вие трябва да повторите тази операция за всяка една от мастилниците, която показва че е празна.

След това принтера трябва да продължи нормалната си работа.

Нормално е да получите съобщение като това :



Натиснете бутона „ОК“ и принтера , ще започне да печата отново.

Процедурата по спиране на следене на нивото на мастилото се прави само при смяна на мастилницата или при презареждане, еднократно.

Ако имате затруднения можете да се свържете със техниците на **АРБИКАС - професионален сервиз за принтери и консумативи**, ние ще ви съдействаме.

За контакти с нас посетете: <https://arbikas.com/contact>

**ПРИЯТНО ПРИНТИРАНЕ !**

