

WorkForce Pro

WF-C879RDTWFC



Отпечатва до 86 000 черно-бели и 50 000 цветни страници без прекъсване, благодарение на пакетите с мастило с изключително висока производителност¹

С WorkForce Pro RIPS WF-C879R на Epson можете да се насладите на печат без прекъсване на до 86 000 черно-бели и 50 000 цветни страници без смяна на консумативите¹. Този изключително надежден мултифункционален мастиленоструен принтер е оборудван с нашата новаторска система със сменяеми пакети с мастило (RIPS), която гарантира малко намеса от страна на потребителя, по-малко отпадъци и ниска консумация на енергия.

Изключително високопроизводителен печат

Благодарение на уникалната ни RIPS технология, можете да отпечатате до 86 000 черно-бели или 50 000 цветни страници без смяна на консумативите.¹ Това означава по-малка нужда от потребителска намеса, по-голяма продуктивност и по-малко отпадъци.

Технология Precision Core без загряване

Технологията на Epson Precision Core без загряване не изисква топлина за загряване на принтера при включване или при активиране от режим на заспиване. Това значително намалява консумацията на енергия и спестява пари. Тъй като не е необходимо време за загряване, тези принтери предоставят висока скорост на отпечатване на първата страница – 5,5 секунди.

Подобрено автоматично документоподаващо устройство (ADF)

Нашето автоматично документоподаващо устройство предлага водеща на пазара поддръжка за тънка хартия, компактен и здрав дизайн и подобрена скорост и качество на сканиране.


Разширяване на функционалността с решения от Epson (EDA, EPA) и трети страни (OP)

Решенията, разработени от нас или наши партньори, Ви дават пълен контрол върху операциите за печат и Ви позволяват да настроите устройствата си така, че да отговарят на специфичните и променящи се изисквания на Вашия бизнес.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Интегрирайте безпроблемно серията WF-C879R в правилата за сигурност и съответствие без нужда да поддържате сървърна система.

DATASHEET / BROCHURE

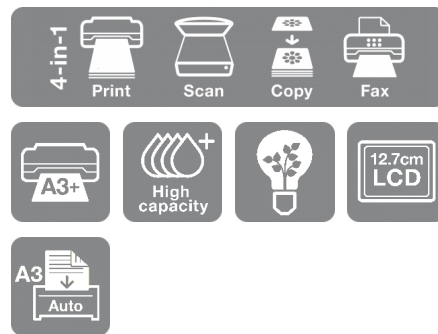

KEY FEATURES

- **Висока производителност на мастилото**
Отпечатайте до 86 000 черно-бели страници, без да сменяте консумативите.¹
- **По-малко отпадък**
Намалете нуждата от консумативи с пакетите с мастило с висок капацитет
- **Нисък разход на енергия**
Технологията на Epson без загряване не използва топлина, което намалява разхода на енергия
- **Мощни възможности за сканиране**
Поддръжка на тънка хартия и подобро качество на сканиране
- **Работи с Epson Remote Services**
Базирана на облак, усъвършенствана диагностика на принтери и мултифункционални устройства на Epson

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Printing Method	PrecisionCore™ Print Head
Конфигурация на дюзите	800 Дюзи черно, 800 Дюзи за всеки цвят
Минимален размер на капките	4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Технология за мастилото	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Category	Office Workgroup, Отдел
Многофункционалност	Print, Сканиране, Копиране, Факс

PRINT

Време до първата страница	Монохромен 5,5 секунди, Colour 5,5 секунди
Скорост на печатане ISO/IEC 24734	26 Страници/мин. Черно-бяло, 25 Страници/мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	18 A4 Pages/min Черно-бяло, 17 A4 Pages/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Страници/мин. Черно-бяло, 13 Страници/мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Черно-бяло, 11 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	35 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m ²), 35 Страници/мин. Colour (plain paper 75 g/m ²)
Резолуция на печат	4.800 x 1.200 DPI
Обем на печат	75.000 Страници на месец Максималният брой отпечатани страници на месец е базиран на работните възможности на принтера, включително скорости на печат по ISO и възможности за работа с хартия.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Страници на месец
Цветовете	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

СКАНИРАНЕ

Double-sided scanning	Yes
Single-sided scan speed (A4 black)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	100 ipm with ADF scan
Single-sided scan speed (A4 colour)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Скорост на сканиране	50 изобр./мин (Черно-бяло, Двустранен, 200 т/инч, ADF); 50 изобр./мин (Цветен, Двустранен, 200 т/инч, ADF); 100 изобр./мин (Черно-бяло, Двустранен, 200 т/инч, ADF); 100 изобр./мин (Цветен, Двустранен, 200 т/инч, ADF);
Резолуция за сканиране	600 DPI x 600 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Advanced document integration	Сканиране в имейл, Сканиране във FTP, Сканиране в мрежови папки, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint with Epson Document Capture Pro, USB Memory Device / Card
Output formats	JPEG, TIFF, PDF
Scanner type	Contact image sensor (CIS)

ФАКС

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Функции за факс	Изпращане на факс през компютъра, факс към e-mail, Приемане и запаметяване, Auto Redial, Бързо избиране, Fax to Folder, Address Book

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Първоначални мастиленни консумативи
- Основен уред
- Тава за хартия
- Кабел за ел. захранването
- Quick Setup Guide
- Упътване за експлоатация (CD)
- Документи за гаранцията

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC

COPY

Copy Speed	Up to 22 ipm Black, Up to 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	999
Maximum Copy Size	A3

CONNECTIVITY

Протоколи за печат в мрежа	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Протоколи за мениджмънт на мрежата	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Мрежов протокол	IPv4, IPv6
Протоколи за сканиране в мрежа	NetBIOS над TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Връзки	USB 2.0, тип A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, USB 3.0 Type B, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB хост, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
WLAN-надеждност	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Network Protocol	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Формати хартия	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (Плик), C6 (плик за писма), № 10 (плик за писма), Letter, Правен, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (плик за писма), DL (плик за писма), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Автоматично поемане на документите	150 Страници
Подходящо тегло на хартията	64 g/m ² - 300 g/m ²
Duplex	Yes
Standard Paper input	900 Листове Стандартен, 150 Листове MP tray, 750 Листове paper tray
Капацитет на изходното отделение за хартия	250 Листове
Капацитет на отделението за хартия	900 Листове Стандартен, 1.900 Листове максимум
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Maximum paper input	1.900
Rear paper path (special media)	Yes
Number of paper trays	4

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ RASF

Име на вход за подаване на хартия	RASF
Формати на хартия	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (плик), C5 (плик), C6 (плик), DL (плик), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Дефиниран от потребителя, Legal, Executive, Таблоид
Персонализирани размери	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 300 g/m ²
Вместимост за хартия 1	150 Листове обикновена хартия, Пощенски картички, Гланцова хартия, Пликове, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка, Гланцова фотохартия

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C1

Име на вход за подаване на хартия	C1
Формати на хартия	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 200 g/m ²
Вместимост за хартия 1	250 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C2

Име на вход за подаване на хартия	C2
Формати на хартия	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 90 g/m ²
Вместимост за хартия 1	500
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC

{SPECGROUPNAMERAPERFEEDДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ}

Име на вход за подаване на хартия	Двустранен печат
Формати на хартия	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Таблоид
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 90 g/m ²

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разход на енергия	54 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 25 Watt Готов, 0,15 Watt (Power off), TEC 0,27 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	621 x 751 x 1.177 мм (ширина x дълбочина x височина)
Съвместими оперативни системи	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Мощност звук	Експлоатация/работа: 6,9 B (A)
Налягане на звука (при преминаване на звуковата вълна)	Експлоатация/работа: 53 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Захранващ блок	100V, 110V, 220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Характеристики	Тактилен дисплей, Direct scan-to-print without PC, Direct print from USB
LC-дисплей	Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 12,7 cm
Обработка на медии	Автоматичен двустранен печат (A4/A3, обикновена хартия), Печат в портретна и пейзажна ориентация, Rear specialty media feed, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode
HDD	Encrypted, 320GB

OTHER FEATURES

Емулации	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	--

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400
● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440
● Maintenance box	C13T671400

OPTIONAL ACCESSORIES

- High Cabinet for WF-C87XR
7112434
- A3 RIPS Staples
C12C934911

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CH35401BR
Щрихкод/Баркод	8715946675756
Страна на произход	Indonesia



www.epson.bg

1. Прибл. производителност в страници с WF-C879R. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече информация посетете www.epson.eu/pageyield.

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици. Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EPSON®