



KONICA MINOLTA

bizhub 4020

▣ Монохромно А4 многофункционално устройство

▣ До 40 страници в минута

▣ Функционалност



Копиране

– Черно-бяло



Печат

– Черно-бяло
– PCL/PS
– локален/мрежов



Сканиране

– Цветно
– Черно-бяло
– Сканиране към имейл
– Сканиране към SMB
– Сканиране към FTP
– Сканиране към USB
– TWAIN мрежово



Факс


– G3 факс
– PC-факс



Технология

Empreol™ – печатен контролер	Съвместим с различни потребители и ИТ среди чрез унифицираната технология за печат на Konica Minolta	✗
Simitri® HD – полимеризиран тонер	Осигурява високо качество на печат при намалени разходи, както и по-малко въздействие върху околната среда	✗
OpenAPI – платформа за решения	Сървърни приложения, осигуряващи ефективни работни процеси за целия печатен парк	✗
i-Option – специална функция	Предлага разширен обхват и усъвършенствана MFP функционалност в съответствие с индивидуалните изисквания	✗
CSRC – отдалечено обслужване	Поддържа производителността с онлайн наблюдение на устройствата и консумативите чрез услуга на Konica Minolta	✓
IWS – персонализиране на контролния панел	Подобряване на взаимодействието потребител-устройство и повишаване на продуктивността чрез пълно персонализиране на MFP панела	✗

Диаграма на опциите

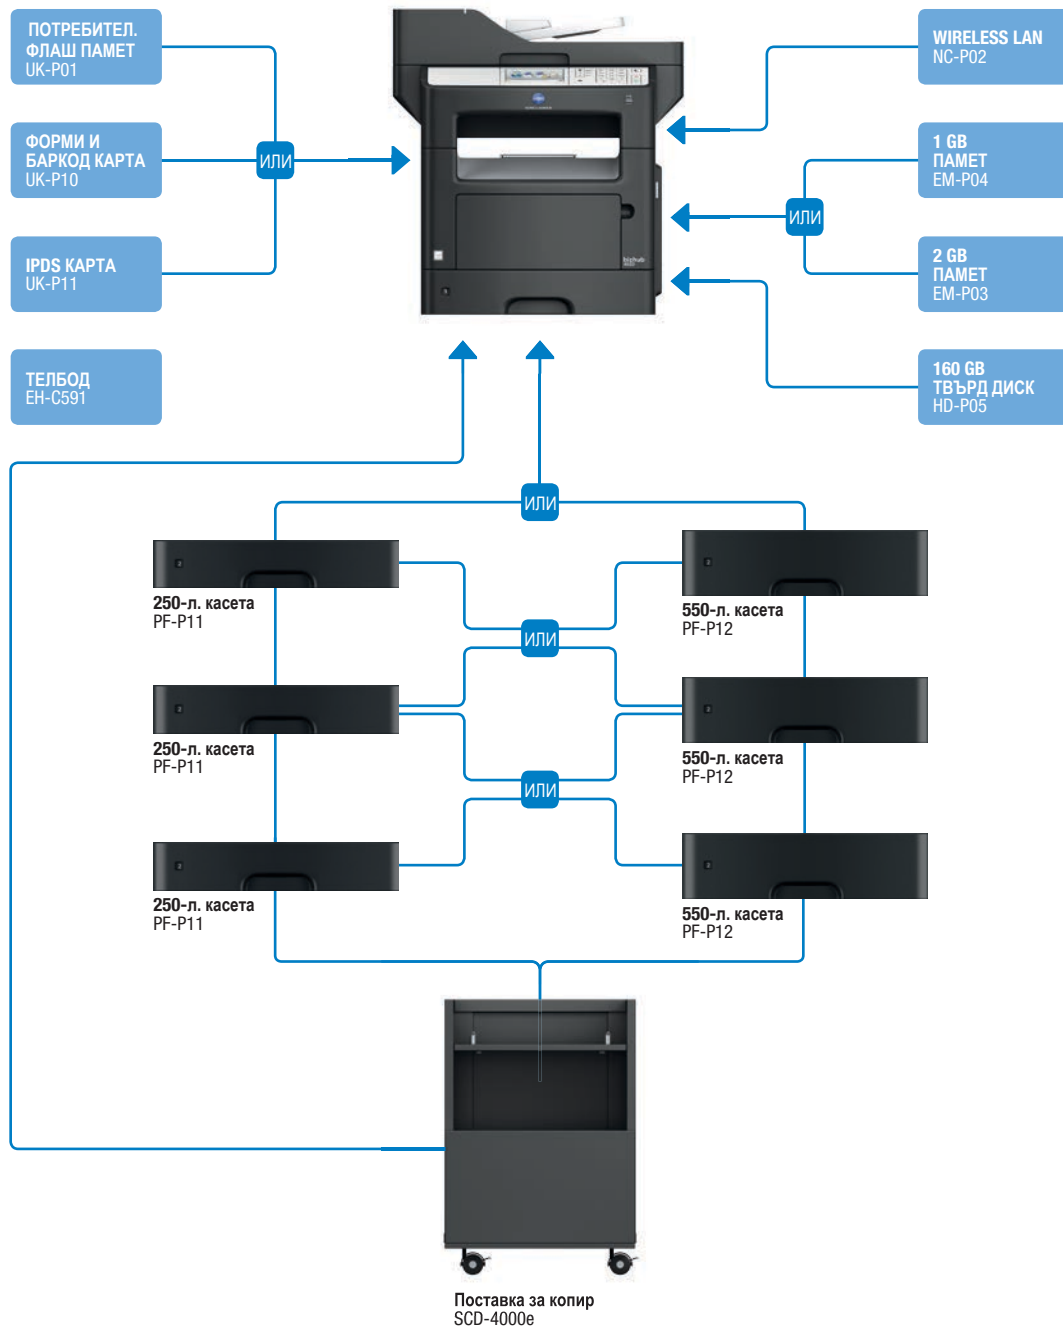

Функции за довършителни операции



Дустраниен печат

Описание

bizhub 4020	A4 многофункционално устройство с 40 стр./мин. черно-бял печат. Стандартен печатен контролер с поддръжка на PCL 5/6, PostScript 3, PDF1.7 и XPS. Капацитет за хартия от 250 и 100 листа байпас за ръчно подаване. Формат и тип на поддържаната медия A6 до A4 и 60-163 г/м2. Стандартно автоматичен двустранен подавач на оригинали, 512 MB памет и Gigabit Ethernet.
PF-P11 Касета за хартия	A5-A4; 250 листа; 60-120 г/м2
PF-P12 Касета за хартия	A5-A4; 550 листа; 60-120 г/м2
SCD-4000e	осигурява място за печатни носители и други материали
Поставка за копира	
EM-P03 Разширение на паметта 2 GB	2 GB, за да се увеличи размера на съхраняваните защитени заявки или размера на файла за печат

EM-P04 Разширение на паметта 1 GB	1 GB, за да се увеличи размера на съхраняваните защитени заявки или размера на файла за печат
HD-P05 160 GB Твърд диск	160 GB за съхранение на по-леми заявки за печат, и допълнителни функции за копиране
UK-P01 Флаш памет 256 MB	Потребителска флаш памет за съхранение на форми шрифтове и макроси или да запазите "job account log"
UK-P10 Карта за форми и баркодове	Принтер-базирани електронни форми и баркод
UK-P11 IPDS карта	Осигурява съвместимост за IPDS печат
NC-P02 Безжична LAN	Безжичен мрежови конектор Wireless LAN
EH-C591 Телбод	Удобно телбодирание до 50 разпечатани копия

Технически спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Системна памет	512 MB (стандартно) 2.5 GB (опция)
Системен твърд диск	160 GB (опция)
Интерфейс	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
Автоматично подаващо устройство за документи	До 50 оригина; A6-A4; 52-120 г/м2, чрез автоматичен двустранен подавач на оригинали
Формат на хартията	A6-A4, нестандартни размери хартия
Грамаж на хартията	60-163 г/м2
Капацитет за зареждане на хартия	Стандартно: 350 листа Макс.: 2,000 листа
Тава 1	250 листа, A6-A4, 60-120 г/м2
Тава 2 (опция)	250/550 листа, A5-A4, 60-120 г/м2
Тава 3 (опция)	250/550 листа, A5-A4, 60-120 г/м2
Тава 4 (опция)	250/550 листа, A5-A4, 60-120 г/м2
Тава за ръчно подаване	100 листа, A6-A4, нестандартни размери
Двустранен печат авт.	A4; 60-90 г/м2
Изходен капацитет	Макс.: 150 листа
Обем за копиране/печат (месечен)	Макс.: 100,000 копия
Капацитет на тонера	20,000 страници
Капацитет на барабан	60,000 страници
Консумирана мощност	220-240 V / 50/60 Hz по-малко от 600 W
Размери на системата (Ш x Д x В)	489 x 452 x 502 мм
Тегло на системата	Приблизително 21.8 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРА

Процес на копиране	Електростатично лазерно копиране
Скорост на копиране/печат A4	До 40 стр./мин.
Скорост на двустранен A4 печат	До 18 стр./мин.
Време за печат на 1-во копие	6,5 сек.
Резолюция на копиране	600 x 600 dpi
Множество копия	1-999
Формат на оригинала	A6-A4
Увеличение	25-400%
Функции за копиране	Двустранно копие; вмъкване на страница; booklet (когато е инсталирана опция HDD); електронно сортиране; Копие на лична карта; proof copy (когато е инсталирана опция HDD)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕР

Резолюция на печат	1,200 x 1,200 dpi
Език за описание на страници	PCL 6 ; PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операционна система	Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Шрифтове за принтер	80 PCL латински; 91 PostScript 3 емуляция латински
Функции за печат	двустранно; наслагване; воден знак, първа страница, електронно сортиране, сигурен печат, директен печат от USB

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕР

Скорост на сканиране (монохромно/цветно)	До 41/19 изобр./мин.
Резолюция на сканиране	Макс.: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране	Сканиране към eMail; Сканиране към SMB; Сканиране към FTP; Сканиране към USB; Локално и мрежово TWAIN сканиране
Файлови формати	JPEG; TIFF; PDF; XPS
Функции на сканиране	Преглед на сканираното изображение (когато е инсталирана опция HDD)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Факс стандарт	Super G3 ФАКС (опция)
Трансфер на факс	Аналогов PC-факс
Резолюция на факс	Макс.: 600 x 600 dpi (ултрафина)
Факс компресия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс модем	До 33,6 Kbps
Факс дестинации	400
Функции за факс	Изискване на факс; Изместване във времето; до 500 програмирани задачи

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	SNMPv3; IPsec поддръжка; TCP/UDP порт забрана; IEEE 802.1x поддръжка; защитен печат (print hold/PIN); управление на сертификати
Софтуер	PageScope Net Care Device Manager

¹ Ако максималният обем е достигнат в рамките на една година, трябва да се извърши процедура за поддръжка



- Всички спецификации се отнасят за хартия с формат А4 и грамаж 80 g/m².
- Поддръжката и наличието на изброените спецификации и функции се различава в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната конфигурация.
- Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за А4). Действителният капацитет за отпечатване на всеки консуматив се различава в зависимост от употребата и други променливи печатни характеристики, включително покритие на страницата, формат на страницата, тип на печатния носител, непрекъснат или спорадичен печат, околна температура и влажност.
- Някои от илюстрациите на продукта съдържат опционни аксесоари.
- Информацията за спецификациите и аксесоарите е с актуалност към момента на отпечатването на този документ и подлежи на промяна без предизвестие.
- Konica Minolta не поема отговорност за възможни грешки в посочените тук спецификации.
- Всички марки и имена на продукти могат да бъдат регистрирани запазени марки или запазени марки на съответните им собственици и са признати тук.

Програма за връщане на отработени тонер касети

Konica Minolta програма за връщане на отработени тонер касети за патентовани печатащи касети, продавани с отстъпка в замяна на съгласието на клиента с изискването за лиценз, според който касетите ще бъдат използвани само веднъж и върнати на производителя за преработка или рециклиране. Тези патентовани касети са лицензирани само за еднократна употреба и ще спрат да работят след подаване на определено количество тонер. Резервни тонер касети, продавани без тези ограничения (не подлежащи на връщане) също са на разположение. Моля, свържете се с представител на Konica Minolta за повече информация.



Visit our product page

